



## Kratki zewnętrzne 160 mm

### Kratki zewnętrzne do urządzeń jednokanałowych

Projektując rodzaj montowanego urządzenia można wybrać dowolny rodzaj kratki zewnętrznej. Dostępne są modele plastikowe z pierścieniem chroniącym fasadę, zaczepami mocującymi i moskitierą, kratki z moskitierą i z izolacją dźwiękową oraz standardowe kratki metalowe i plastikowe.

#### 1/HWE, 1/HAZ

Okap zewnętrzny z izolacją akustyczną z aluminium



#### 1/QME 228, 1/QMK 228

Zewnętrzne zamknięcie metalowe, kwadratowe



#### 1, 1/D

Zewnętrzne zamknięcie plastikowe oraz piaskowane, do tynkowania



#### 1/RME 175, 1/RMK 175

Zewnętrzne zamknięcie metalowe, okrągłe



#### 1/WE 180, 1/AZ 180, 1/BE 180,

Zewnętrzne zamknięcie plastikowe, okrągłe



### Kratki zewnętrzne do urządzeń z dzielonym kanałem

Do urządzeń z dzielonym kanałem również można wybrać kratki plastikowe i aluminiowe z moskitierą i z izolacją dźwiękową.

#### 1/HWE-2, 1/HAZ-2

Zewnętrzna, wyciszona osłona metalowa - dla systemów dwukanałowych



#### 1/EGA

Plastikowa osłona zewnętrzna dla systemów dwukanałowych



# KRATKI i OSŁONY ZEWNĘTRZNE 160

## AKCESORIA MONTAŻOWE

seria 160

### Dane techniczne - kanał pojedynczy

Typ:	Odmiany kolorystyczne	Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	Wykonanie	Moskitiera/ Dodatkowe wygłuszenie
<b>1/H... (okap, wyciszony)</b>	1/HWE - Biały 1/HAZ - Antracyt	235 x 205 x 72 mm	Aluminium lakierowane proszkowo	Tak/ Tak (do 6 dB)
<b>1/Q... 228 (kwadratowy, metal)</b>	1/QMK 228 - Miedź 1/QME 228 - Stal nierdzewna	228 x 228 mm	Metal	Tak/ -
<b>1, 1/D (kwadratowy, plastik)</b>	1 - Biały 1/D - Piaskowany, do tynkowania	180 x 180 mm	Plastik	Tak/ -
<b>1/R... 175 (okrągły, metal)</b>	1/RMK 175 - Miedź 1/RME 175 - Stal nierdzewna	Ø 175 mm (do kanałów 125-160 mm)	Metal	Tak/ -
<b>1/... 180 (okrągły, plastik)</b>	1/WE 180 - Biały 1/AZ 180 - Antracyt 1/BE 180 - Piaskowany, do tynkowania	Ø 180 mm	Plastik	Tak/ -

### Dane techniczne - kanał podwójny

Typ:	Odmiany kolorystyczne	Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	Wykonanie	Moskitiera/ Dodatkowe wygłuszenie	Pasuje do urządzeń
<b>1/H..-2 (okap, wyciszony)</b>	1/HWE-2 - Biały (podobne do RAL 9016) 1/HAZ-2 - Antracyt (podobne do RAL 7016)	235 x 205 x 72 mm	Aluminium lakierowane proszkowo	Tak/ Tak (do 6 dB)	Ne <sup>xt</sup> , e <sup>60</sup>
<b>1/EGA</b>	Biały	217 x 257 x 63 mm	Plastik	Tak/ -	Ne <sup>xt</sup> , e <sup>60</sup>

## AKCESORIA Kratki i osłony zewnętrzne 80-125mm

### Kratki zewnętrzne do urządzeń jednokanałowych

Kratki zewnętrzne do urządzeń jednokanałowych o średnicy 100 mm ( do e<sup>2</sup>mini) posiadają dodatkową moskitierę w komplecie zabezpieczającą przed dostaniem się owadów do pomieszczenia.



**1/HWE 115, 1/HAZ 115**  
Okap zewnętrzny z izolacją akustyczną z aluminium




**1/J**  
Zewnętrzne zamknięcie piaskowane, do tynkowania plastikowe

# KRATKI i OSŁONY ZEWNĘTRZNE 80-125

## AKCESORIA MONTAŻOWE

pozostałe

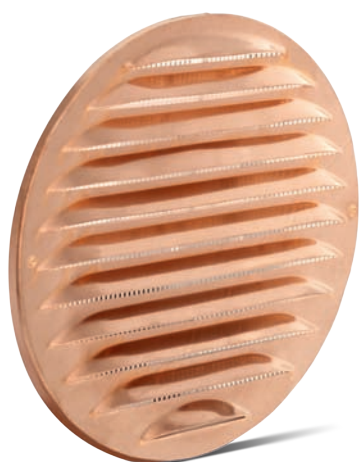

**1/RME 150, 1/RMK 150**  
Zewnętrzne zamknięcie  
metalowe, okrągłe



**1/WE 115, 1/AZ 115,  
1/BE 115**  
Zewnętrzne zamknięcie  
plastikowe, okrągłe

### Dane techniczne - kanał pojedynczy

Typ:	Odmiiany kolorystyczne	Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	Wykonanie	Moskitiera/ Dodatkowe wygłuszenie
<b>1/H... 115 (okap, wyciszony)</b>	1/HWE 115 - Biały 1/HAZ 115 - Antracyt	170 x 140 x 72 mm (do kanałów 105 mm)	Aluminium lakierowane proszkowo	Tak/ Tak (do 6 dB)
<b>1/J (kwadratowy, plastik)</b>	1/J - Piaskowany, do tynkowania	110 x 110 mm	Plastik	Tak/ -
<b>1/R... 150 (okrągły, metal)</b>	1/RMK 150 - Miedź 1/RME 150 - Stal nierdzewna	Ø 150 mm (do kanałów 80-125 mm)	Metal	Tak/ -
<b>1/... 115 (okrągły, plastik)</b>	1/WE 115 - Biały 1/AZ 115 - Antracyt 1/BE 115 - Piaskowany, do tynkowania	Ø 180 mm (do kanałów 90-100 mm)	Plastik	Tak/ -