

STEROWANIE

urządzenia przewodowe

STEROWANIE - urządzenia przewodowe

PRZEWODOWE KNX


Moduł KNX dla serii e², e⁶⁰ i RA15-60

Moduł KNX LUNOS Control4 umożliwia sterowanie rozproszonymi jednostkami wentylacyjnymi z odzyskiem ciepła oraz wentylatorami powietrza wyciągowego za pośrednictwem magistrali KNX. Kilka modułów można połączyć ze sobą w celu umożliwienia skoordynowania obsługi.

Bezpośrednie sterowanie jednostkami wentylacyjnymi może się odbywać za pośrednictwem dostępnych klawiszy. Moduł posiada zintegrowany łącznik magistrali KNX i wymaga zewnętrznego zasilania. Jest on zlokalizowany w plastikowej obudowie, którą można umieścić w skrzynce sterowniczej.

Moduł można kontrolować za pośrednictwem dotykowego wyświetlacza Touch-IT KNX lub bezpośrednio za pomocą przełącznika szeregowego. Możliwa jest też automatyczna kontrola bez przełącznika za pośrednictwem czujnika wilgotności lub CO₂. Klasa ochrony odpowiada IP 20.

Systemy inteligentnego budynku są wykorzystywane w celu zwiększenia komfortu, poprawy bezpieczeństwa i elastyczności. Standard KNX posiada duży udział w rynku systemów sieci budynkowych.

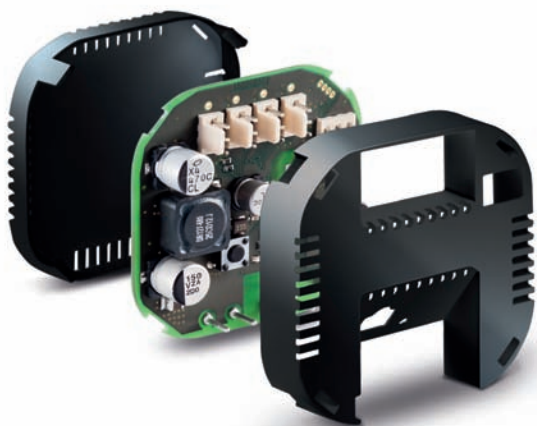

KNX-LUNOS CONTROL 4-1W
(moduł KNX)

Zalety zastosowania modułu KNX:

- KNX to system, który został zaprojektowany specjalnie pod kątem wymogów instalacji elektrycznej.
- Instalację oraz programowanie/ustawianie parametrów urządzeń można przeprowadzać zgodnie z zasadami branżowymi.
- Przy niemal 7000 certyfikowanych produktach KNX, obsługiwane są niemal wszystkie zastosowania w obszarze automatyki budynków.
- Konsumenci końcowi mogą polegać na szerokiej sieci specjalistów, posiadających dogłębną wiedzę o KNX.
- Wszystkie silne marki w sektorze instalacji elektrycznych wykorzystują KNX.
- KNX ma ugruntowaną pozycję w Europie, USA, Chinach i na całym świecie w najważniejszych organach standaryzacyjnych.



Więcej informacji:

info@arcus-eds.de
www.arcus-eds.de

Arcus Electronic Design
Services GmbH
Rigaerstr. 88
10247 Berlin
Tel: 0049 30 259 339 14
Fax: 0049 30 259 339 15

Dane techniczne

Typ:	Urządzenie	Uwagi	Pasuje do urządzeń
KNX-LUNOS Control4-IW	Moduł KNX	<p>Sterowanie do 4 urządzeń za pomocą jednego modułu KNX.</p> <p>Wystarczy połączyć wiele modułów KNX za pomocą typowej magistali (opartej o kabel KNX 2x2x0,8) dla koordynacji działania wielu urządzeń.</p> <p>Moduł można kontrolować przez panel dotykowy Toch-it KNX, bezpośrednio za pomocą dowolnego przełącznika scenariuszy, lub bez przełącznika za pomocą czujników KNX: np. CO₂ lub wilgotności.</p>	e ⁸⁰ , seria e ² , RA 15-60 oraz urządzenia 230V przez adapter 5/ACM
Touch-It KNX	Wyświetlacz dotykowy	-	Control4-KNX
-	Inne akcesoria KNX	KNX jest systemem otwartym, więc można używać osprzętu zarówno dedykowanego Arcus Electronic Design Services, jak i innych producentów	Control4-KNX